



SpeechLine Digital Wireless AWM 2 / AWM 4 - Antenne murale



VARIANTES DU PRODUIT

AWM 2 MK II	N° d'art. : 509297
AWM 4	N° d'art. : 507358

ACCESSOIRES

CL 1 PP	Câble d'antenne 1 m	N° d'art. : 507425
CL 5 PP	Câble d'antenne 5 m	N° d'art. : 507426
CL 10 PP	Câble d'antenne 10 m	N° d'art. : 507427
CL 20 PP	Câble d'antenne 20 m	N° d'art. : 507428

CARACTÉRISTIQUES

- Antenne discrète pour montage mural ou sur trépied
- Boîtier métallique robuste

Les antennes AWM 2 et AWM 4 peuvent être installées de manière optimale et quasiment invisible, dans le cas où le récepteur fixe doit être invisible ou plus éloigné. Elles peuvent être montées facilement sur un pied de micro mobile ou à demeure sur un mur.

CONTENU DE LA LIVRAISON

AWM 2	AWM 4
• boîtier en métal	• boîtier en métal
• 2 antennes	• 4 antennes
• instructions de montage	• instructions de montage

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

AWM 2

L'antenne murale, constituée de deux antennes à tige blanches réglées sur la plage de fréquences de 1,9 GHz et d'un boîtier métallique robuste, est conçue pour un montage discret sur un mur ou un pied de micro. Le boîtier métallique dispose de deux raccords sur sa partie supérieure pour fixer les antennes à tige et d'un filetage interne de 3/8» sur sa partie inférieure pour la fixation sur un pied de micro, ainsi que de deux orifices de montage de 9 mm à l'arrière pour la fixation murale. Les prises R-SMA intégrées sur la face inférieure permettent une connexion directe des câbles d'antenne, ce qui réduit l'effort d'installation.

Les dimensions (l x P x H) sont de 225 x 53 x 60 mm. Le poids est de 669 grammes. L'antenne murale est de couleur blanche.

L'antenne murale est le modèle Sennheiser AMW 2.

Des câbles d'antenne appropriés de différentes longueurs sont disponibles en tant qu'accessoires.

AWM 4

L'antenne murale, constituée de quatre antennes à tige blanches réglées sur la plage de fréquences de 1,9 GHz et d'un boîtier métallique robuste, est conçue pour un montage discret sur un mur ou un pied de micro. Le boîtier métallique dispose de quatre raccords sur sa partie supérieure et inférieure pour fixer les antennes à tige et d'un filetage interne de 3/8» sur sa partie inférieure pour la fixation sur un pied de micro, ainsi que de deux orifices de montage de 9 mm à l'arrière pour la fixation murale. Les prises R-SMA intégrées sur la face inférieure permettent une connexion directe des câbles d'antenne, ce qui réduit l'effort d'installation.

Les dimensions (l x P x H) sont de 225 x 53 x 60 mm. Le poids est de 669 grammes. L'antenne murale est de couleur blanche.

L'antenne murale est le modèle Sennheiser AMW 4.

Des câbles d'antenne appropriés de différentes longueurs sont disponibles en tant qu'accessoires.





SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - Antenne murale

DIMENSIONS

AWM 2

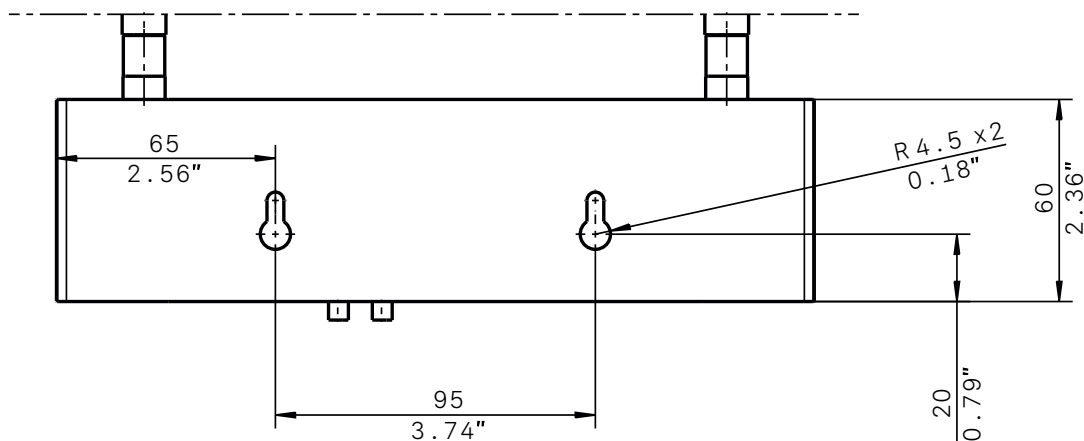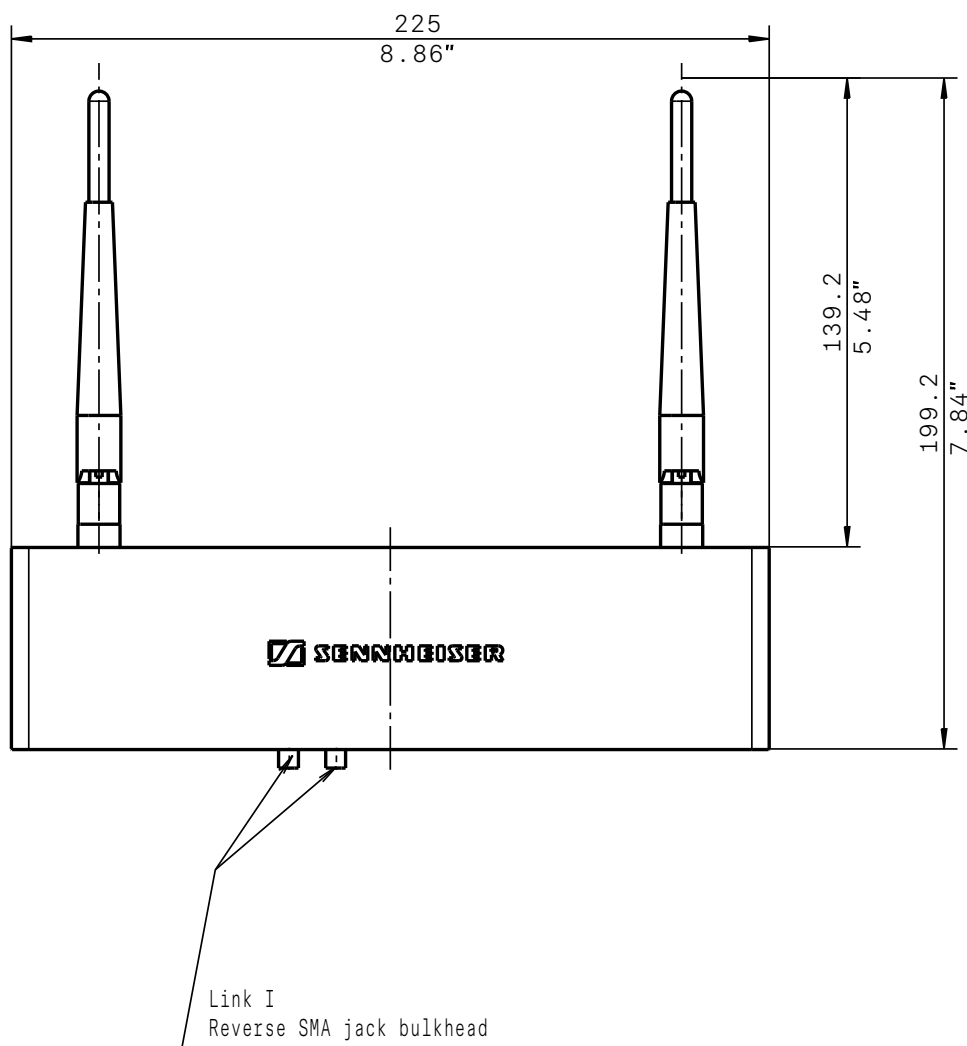




SpeechLine Digital Wireless AWM 2 / AWM 4 - Antenne murale

DIMENSIONS

AWM 2

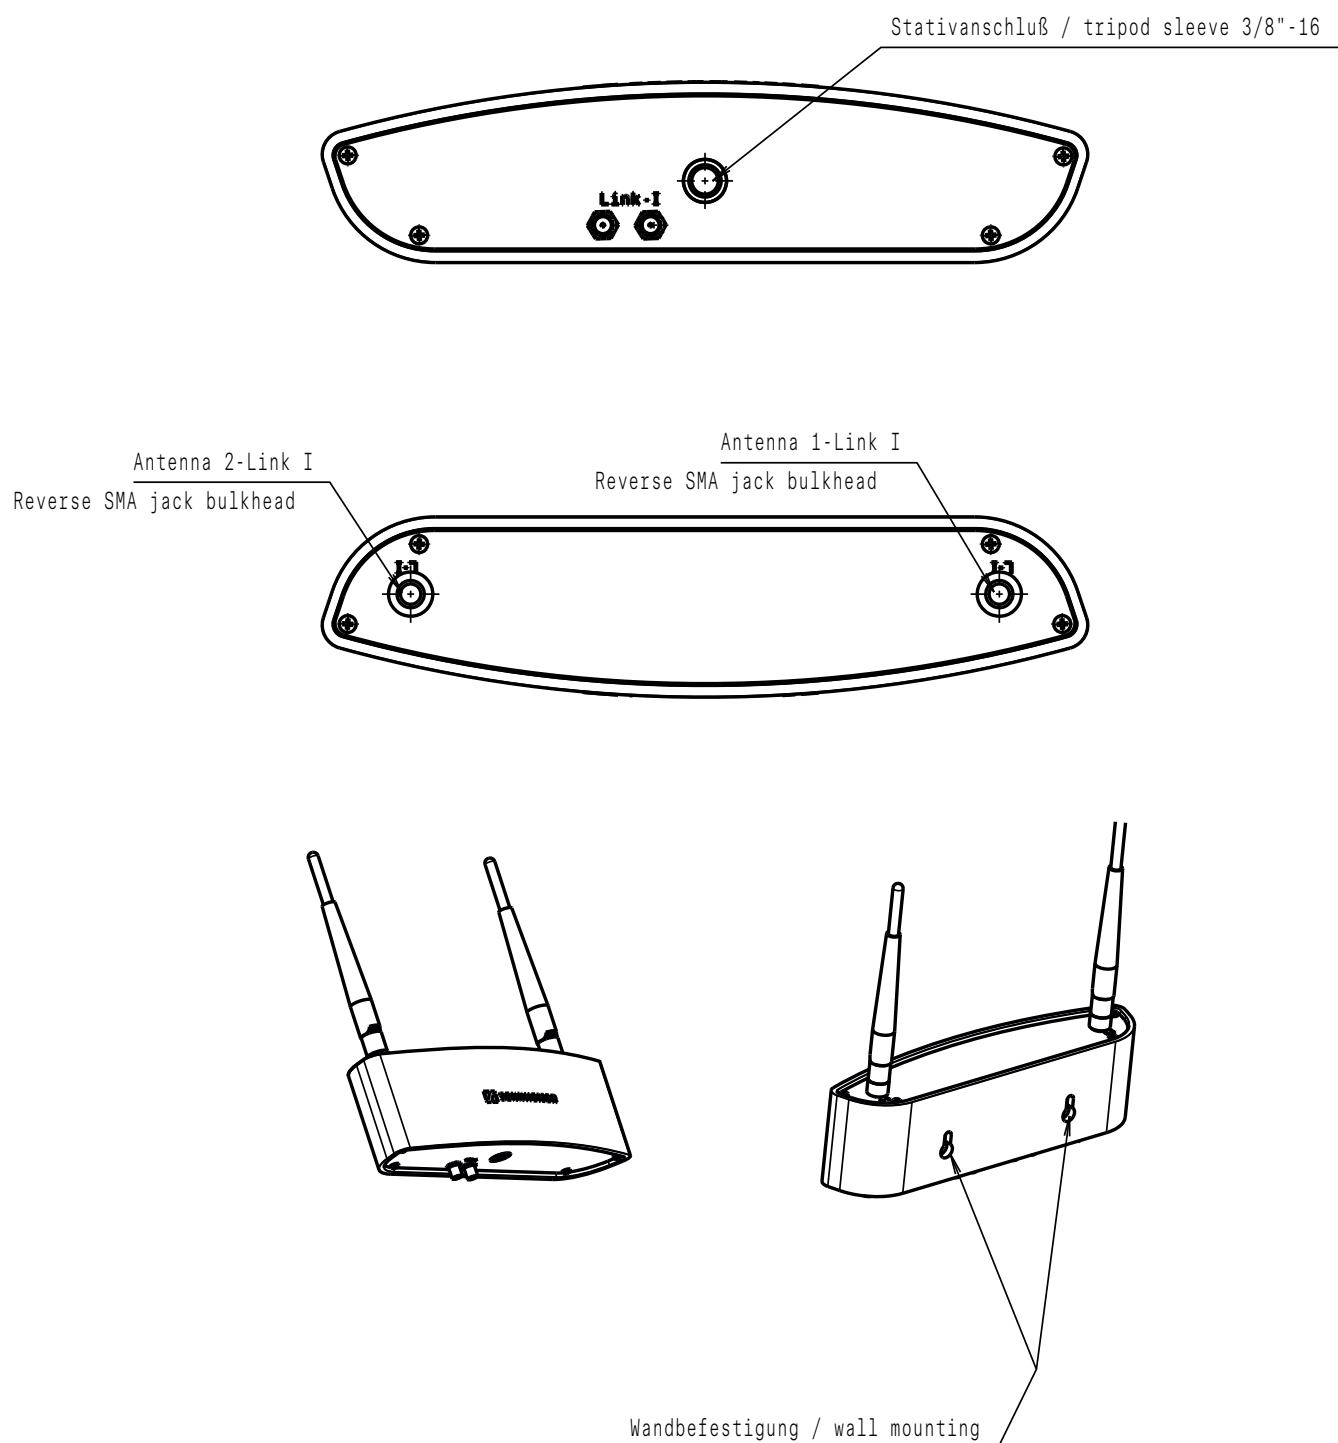





SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - Antenne murale

DIMENSIONS

AWM 4

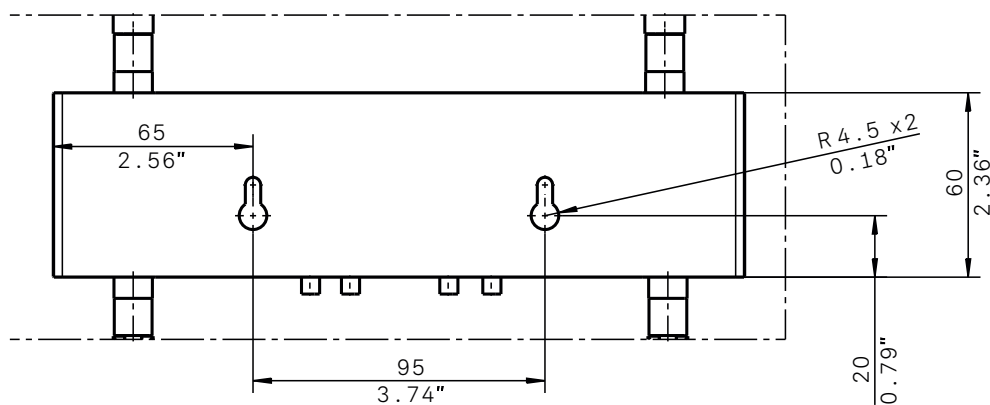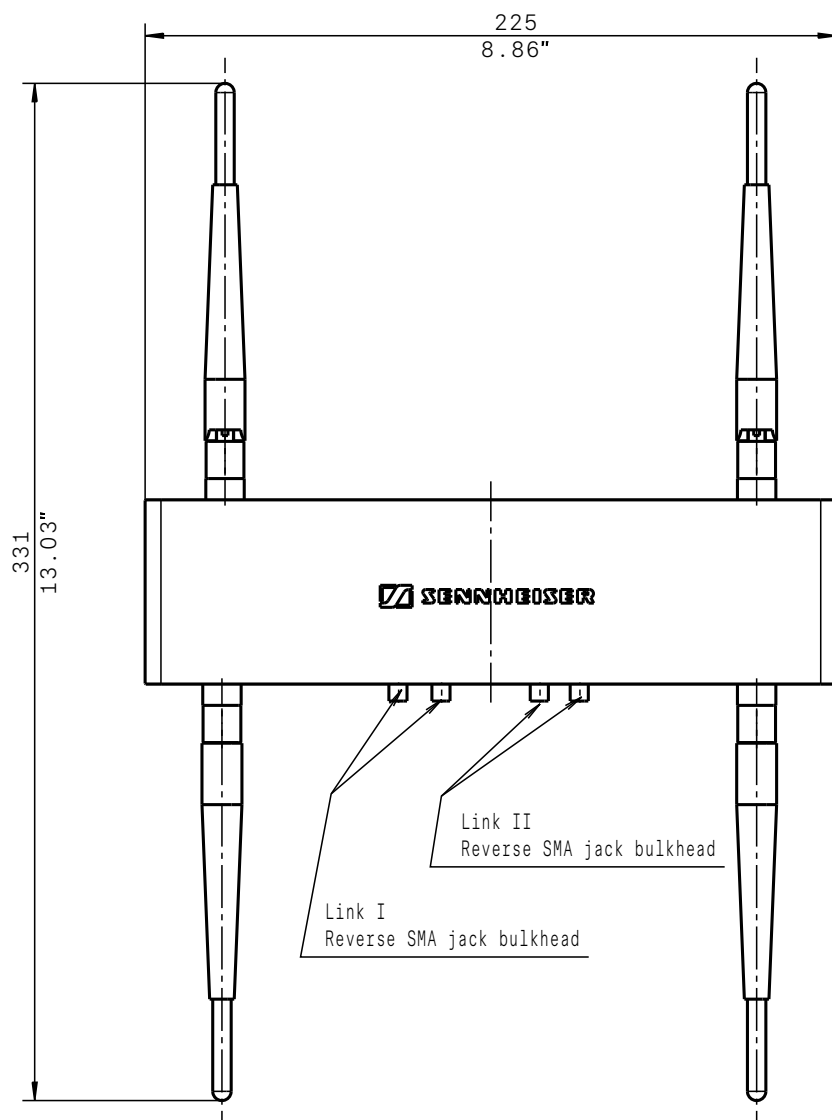



SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - Antenne murale

DIMENSIONS

AWM 4

